


BMK22/1

Cavo microfono bilanciato / Cavo patch audio digitale
OFC - 2 x 0.22 mm² - 24 AWG

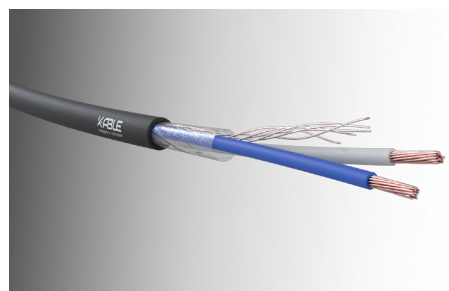

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

CONDUTTORE INTERNO	Fili sottilissimi di rame stagnati AWG24. Rispetta gli standard CDE 0295 IEC 60228 CEI 20-29
ISOLAMENTO	Dielettrico in poliolefina. Rispetta gli standard VDE 0207 part.4 - CEI 20-11 - CEI EN 50363 1/10 - colore Bianco-Blu - $\varnothing$ 1,2 mm ca.
INTRECCIAMENTO	Nuclei intrecciati in strati concentrici con riempitivo e lunghezza ottimale del passo di torsione
SCHERMATURA	Nastro in Mylar sovrapposto con drain wire in rame stagnato
GUAINA ESTERNA (JACKET)	PVC opaco. Rispetta gli standard VDE0207 part. 5 - CEI 20-11 - IEC 60332-1 - CEI EN50363 1/10 - colore nero - $\varnothing$ 3,5 mm ca.

CARATTERISTICHE MECCANICHE

TEMPERATURA OPERATIVA (USO MOBILE)	- 20 °C ~ + 80 °C
TEMPERATURA OPERATIVA (INSTALLAZIONE FISSA)	- 40 °C ~ + 80 °C
RAGGIO DI MINIMA CURVATURA (USO MOBILE)	15 x $\varnothing$
RAGGIO DI MINIMA CURVATURA (INSTALLAZIONE FISSA)	10 x $\varnothing$
PESO	17 Kg/Km ca.

CARATTERISTICHE ELETTRICHE

RESISTENZA	< 85 Ω / Km (20 °C)
IMPEDENZA	110 Ω (20 °C)
TENSIONE NOMINALE	300 V
RESISTENZA DI ISOLAMENTO	> 1 G Ω x Km (20 °C)
TENSIONE DI TEST	2000 V
PORTATA DI CORRENTE	2,8 A (20 °C)